

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสวนสุขภาพ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่างม้อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					6,033,628.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,033,628.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,033,628.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อรั้วด้านหน้า(บางส่วน)พร้อมชนทึ่	53.200	เมตร	0.00	0.00	40.00	2,128.00	2,128.00	
	- รื้อรั้วชุดกลางทั้งหมดพร้อมชนทึ่	61.500	เมตร	0.00	0.00	40.00	2,460.00	2,460.00	
	- รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมชนทึ่	448.400	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	22,420.00	22,420.00	
	- รื้อผนังกันดินพร้อมชนทึ่	21.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	2,037.00	2,037.00	
	- รื้อผิวทางลาดยาง พร้อมชนทึ่	539.600	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	26,980.00	26,980.00	
	- รื้อบล็อกคิ้วทวนอน พร้อมชนทึ่	396.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	19,800.00	19,800.00	
	- รื้อดินปลูกต้นไม้พร้อมชนทึ่	24.170	ลบ.ม.	0.00	0.00	50.00	1,208.50	1,208.50	
	- รื้อเสาไฟฟ้าเดิมพร้อมชนทึ่	8.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	
	งานขุดล้อมย้ายต้นไม้								
	- ขุดล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด Ø 30 ซม.	1.000	ต้น	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขุดล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด Ø 35 ซม.	1.000	ต้น	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	

นาย จักชบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด Ø 40 ซม.	1.000	ตัน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- ชุดล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด Ø 45 ซม.	1.000	ตัน	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- ชุดล้อมย้ายต้นไม้ ขนาด Ø 70 ซม.	1.000	ตัน	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	<b>งานปรับปรุงลานจัดภูมิทัศน์</b>								
	- งานปรับระดับพื้นผิวดินทั้งหมด	3,582.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.20	40,118.40	40,118.40	
	- ขุดดิน-ถมดินกลับ (งานทำคัน ค.ส.ล.กันดิน)	23.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,651.04	2,651.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	5.920	ลบ.ม.	1,934.58	11,452.71	327.00	1,935.84	13,388.55	
	<b>งานไม้แบบ</b>								
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	39.460	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,484.94	5,484.94	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	19.730	ตร.ม.	448.60	8,850.87	0.00	0.00	8,850.88	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	9.860	กก.	58.88	580.55	0.00	0.00	580.56	
	<b>งานเหล็กเสริมโครงสร้าง</b>								
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.280	ตัน	23,973.08	6,712.46	0.00	0.00	6,712.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 12 mm.	.660	ตัน	19,435.52	12,827.44	0.00	0.00	12,827.44	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	28.250	กก.	34.42	972.36	0.00	0.00	972.37	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 12 mm.	657.120	กก.	0.00	0.00	3.60	2,365.63	2,365.63	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 9 mm.	284.430	กก.	0.00	0.00	4.40	1,251.49	1,251.49	
	<b>งานปลูกต้นไม้ใหม่</b>								
	- หน้ำนวนน้อย	469.000	ตร.ม.	23.00	10,787.00	25.00	11,725.00	22,512.00	
	- หน้ำนมาเลเซีย	467.000	ตร.ม.	23.00	10,741.00	25.00	11,675.00	22,416.00	
	- ต้นพุทศุภโชค พุ่ม 30 ซม.	5,568.000	ต้น	65.00	361,920.00	7.50	41,760.00	403,680.00	
	- ต้นเสลา ขนาด 4 นิ้ว พร้อมค้ำยัน	2.000	ต้น	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ต้นพะยอม ขนาด 4 นิ้ว พร้อมค้ำยัน	2.000	ต้น	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ต้นทองกวาว ขนาด 4 นิ้ว พร้อมค้ำยัน	2.000	ต้น	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ต้นมะค่าโมง ขนาด 4 นิ้ว พร้อมค้ำยัน	1.000	ต้น	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ไทรยอดทอง ถุง 7 นิ้ว (สูงประมาณ 70-80 ซม.)	136.000	ต้น	100.00	13,600.00	15.00	2,040.00	15,640.00	

นาย จักชบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดินดำบรรจุกระถาง(30*80*30 ซม.)หนา 20 ซม.	3.270	ลบ.ม.	520.00	1,700.40	78.00	255.06	1,955.46	
	- ดินดำ หนา 10 ซม.	140.200	ลบ.ม.	520.00	72,904.00	11.20	1,570.24	74,474.24	
	- BORDER CURB ขอบฝังดิน ชนิด FLEX CURBขนาด 12*14*20 ซม. (9.2 ก้อน/เมตร) สีเทาดำ	653.000	เมตร	368.00	240,304.00	55.20	36,045.60	276,349.60	
	<b>งานวัสดุผิวพื้น</b>								
	- F1 งานเทคอนกรีต 240 ksc หนา 8 ซม. ก่อนปูแอสฟัลท์	60.000	ลบ.ม.	1,934.58	116,074.80	327.00	19,620.00	135,694.80	
	- แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Hot Mixed ปูลาดและ บดทับผิว AC หนา 5 ซม. ราค PRIME COAT	750.000	ตร.ม.	292.14	219,105.00	0.00	0.00	219,105.00	
	- F3 บล็อกปูพื้น ขนาด 40*40 ซม.หนา 4 ซม.(ต)	629.000	ตร.ม.	220.00	138,380.00	55.00	34,595.00	172,975.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น F3 ปรับระดับ หนา 5 ซม.	31.450	ลบ.ม.	514.02	16,165.92	112.00	3,522.40	19,688.33	
	<b>F5 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป</b>								

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	21.440	ลบ.ม.	1,934.58	41,477.39	327.00	7,010.88	48,488.28	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	1.097	ตัน	23,973.08	26,298.46	0.00	0.00	26,298.47	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 12 mm.	1.358	ตัน	19,435.52	26,393.43	0.00	0.00	26,393.44	
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	32.170	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,471.63	4,471.63	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	16.090	ตร.ม.	448.60	7,217.97	0.00	0.00	7,217.97	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	8.040	กก.	58.88	473.39	0.00	0.00	473.40	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	73.690	กก.	34.42	2,536.40	0.00	0.00	2,536.41	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 9 mm.	1,358.640	กก.	0.00	0.00	4.40	5,978.02	5,978.02	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 12 mm.	1,358.640	กก.	0.00	0.00	3.60	4,891.10	4,891.10	
	- ราวจับสแตนเลส 304 หนา 1.2 มม.Ø 1 1/2นิ้ว	98.000	เมตร	1,800.00	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00	
	- สีสำหรับตีเส้นจราจร ยี่ห้อ TOA หรือ BEGER หรือ JOTUN	26.000	ลิตร	210.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- ค่าแรงทาสีเส้นจราจร	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	4,550.00	4,550.00	

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานบริเวณลานสเก็ตบอร์ด</b>								
	- วางผัง	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานขุดดิน(ลานสเก็ตบอร์ด)	1.000	งาน	0.00	0.00	42,336.00	42,336.00	42,336.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 16 mm.	9.890	ตัน	19,666.82	194,504.84	0.00	0.00	194,504.85	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 12 mm.	.140	ตัน	28,842.06	4,037.88	0.00	0.00	4,037.89	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	3.090	ตัน	23,973.08	74,076.81	0.00	0.00	74,076.82	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.020	ตัน	24,945.56	498.91	0.00	0.00	498.91	
	- ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. #0.20 มม.	103.000	ตร.ม.	32.09	3,305.27	5.00	515.00	3,820.27	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 12,16 mm.	10,032.880	กก.	0.00	0.00	3.60	36,118.37	36,118.37	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 6,9 mm.	3,113.230	กก.	0.00	0.00	4.40	13,698.21	13,698.21	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	394.380	กก.	34.42	13,574.55	0.00	0.00	13,574.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	81.750	ลบ.ม.	1,934.58	158,151.91	327.00	26,732.25	184,884.17	
	- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	1.050	ลบ.ม.	1,827.10	1,918.45	327.00	343.35	2,261.81	

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นบันได	19.680	ตร.ม.	439.05	8,640.50	94.00	1,849.92	10,490.42	
	- ฉาบปูนเรียบด้านโชนัวผิว	12.000	ตร.ม.	176.23	2,114.76	95.00	1,140.00	3,254.76	
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	309.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	42,951.00	42,951.00	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	154.500	ตร.ม.	448.60	69,308.70	0.00	0.00	69,308.70	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	77.250	กก.	58.88	4,548.48	0.00	0.00	4,548.48	
	- ผิวซีเมนต์ขัดมัน(ลานสเก็ตบอร์ดและม้านั่ง)	262.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	10,480.00	10,480.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง เหล็กหล่อ 4 นิ้ว	4.000	ชุด	1,330.00	5,320.00	100.00	400.00	5,720.00	
	- น้ำยาเคลือบผิวกันน้ำซึม ป้องกันตะไคร่ 20 ลิตรยี่ห้อ จระเข้หรือ TOA หรือ BEGER	2.000	ถัง	3,408.00	6,816.00	0.00	0.00	6,816.00	
	- ค่าแรงงานน้ำยาเคลือบผิวกันน้ำซึม	262.000	ตร.ม.	0.00	0.00	23.00	6,026.00	6,026.00	
	- ราวจับเหล็ก flat bar 2 นิ้ว หนา 9 มม.(21กก.)	8.000	เส้น	640.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
	- ลูกกรง flat bar 2 นิ้ว 9 มม.ยาวท่อนละ 50 ซม.	13.000	เส้น	640.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	710.000	กก.	0.00	0.00	10.00	7,100.00	7,100.00	
	- สีนํ้ามันทาเหล็กและสีรองพื้นกันสนิมสีเทา	23.000	ตร.ม.	49.81	1,145.63	35.00	805.00	1,950.63	
	<b>งานบ่อทรายสนามเด็กเล่น</b>								
	- ขุดดิน-ถมดินกลับ	18.140	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,031.68	2,031.68	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	17.640	ลบ.ม.	1,934.58	34,125.99	327.00	5,768.28	39,894.27	
	<b>งานไม้แบบ</b>								
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	30.240	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,203.36	4,203.36	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	15.120	ตร.ม.	448.60	6,782.83	0.00	0.00	6,782.83	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	7.560	กก.	58.88	445.13	0.00	0.00	445.13	
	<b>งานเหล็กเสริมโครงสร้าง</b>								
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 12 mm.	.506	ตัน	19,435.52	9,834.37	0.00	0.00	9,834.37	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.219	ตัน	23,973.08	5,250.10	0.00	0.00	5,250.10	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	21.770	กก.	34.42	749.32	0.00	0.00	749.32	

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 12 mm.	506.160	กก.	0.00	0.00	3.60	1,822.18	1,822.18	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 9 mm.	219.560	กก.	0.00	0.00	4.40	966.06	966.06	
	- ทรายละเอียดถมบ่อทราย หน้า 20 ซม.	9.000	ลบ.ม.	672.90	6,056.10	112.00	1,008.00	7,064.10	
	- เหล็กกล่อง 2*2*2.3 นน. 20 กก.	25.000	ท่อน	518.69	12,967.25	0.00	0.00	12,967.25	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	500.000	กก.	0.00	0.00	10.00	5,000.00	5,000.00	
	<b>งานบันได (ฝั่งสถานีตำรวจ)</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	1.430	ลบ.ม.	1,934.58	2,766.44	327.00	467.61	3,234.06	
	- ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. #0.20 มม.(ฐาน)	7.200	ตร.ม.	32.09	231.04	5.00	36.00	267.05	
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นบันได	19.680	ตร.ม.	439.05	8,640.50	94.00	1,849.92	10,490.42	
	- ฉาบปูนเรียบด้านโชว์ผิว	12.000	ตร.ม.	176.23	2,114.76	95.00	1,140.00	3,254.76	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.024	ตัน	23,973.08	575.35	0.00	0.00	575.35	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.011	ตัน	24,945.56	274.40	0.00	0.00	274.40	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 6,9 mm.	36.050	กก.	0.00	0.00	4.40	158.62	158.62	

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.080	กก.	34.42	37.17	0.00	0.00	37.17	
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,251.00	1,251.00	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	4.500	ตร.ม.	448.60	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	2.250	กก.	58.88	132.48	0.00	0.00	132.48	
	<b>งานไฟฟ้ามีเตอร์ไฟฟ้า</b>								
	- ค่าธรรมเนียมติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้า 1P30(100)A	1.000	รายการ	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า</b>								
	- LC	1.000	ชุด	5,170.00	5,170.00	200.00	200.00	5,370.00	
	- LCP	1.000	ชุด	15,814.00	15,814.00	200.00	200.00	16,014.00	
	- ตู้ควบคุมไฟสนามพร้อมแมกเนติกและTIMER	1.000	ชุด	2,555.00	2,555.00	200.00	200.00	2,755.00	
	<b>โคมไฟฟ้า</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- spotlight aluminium LED ไม่น้อยกว่า 160 w.ยี่ห้อ L&E หรือ PHILIPS หรือ หรือ lamplitudeหรือ unilamp / ip65 / 30,000 ชั่วโมงขึ้นไปสว่างไม่น้อยกว่า 24,000 LUMEN	3.000	ชุด	4,490.00	13,470.00	300.00	900.00	14,370.00	
	- โคมไฟสูง 10 เมตร เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ยี่ห้อ L&E หรือ lamplitude หรือ at east light	3.000	ชุด	33,390.00	100,170.00	2,000.00	6,000.00	106,170.00	
	- ตอม่อสำหรับเสาไฟสูง 10 เมตร	3.000	ชุด	3,810.00	11,430.00	570.00	1,710.00	13,140.00	
	- โคมไฟส่องต้นไม้ปักดินหัว MR16 ขนาด 5 W.วัสดุอลูมิเนียม IP65 ขาปักพลาสติก	11.000	ชุด	427.00	4,697.00	150.00	1,650.00	6,347.00	
	- ท โคมไฟทางเดินสูง 3-4 ม. LED ไม่น้อยกว่า 28 w.aluminium ยี่ห้อ unilamp หรือ lamplitude หรือ L&E หรือ at east light มาตรฐาน IP65	33.000	ชุด	29,700.00	980,100.00	550.00	18,150.00	998,250.00	
	- โคมส่องพื้นที่ LED ไม่น้อยกว่า 30 w.(ติดกิ่งไม้) มุมลำแสงไม่เกิน 60 องศา วัสดุอลูมิเนียม IP65ยี่ห้อ L&E หรือ unilamp หรือ หรือ at east light	10.000	ชุด	3,360.00	33,600.00	150.00	1,500.00	35,100.00	

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมซีดรีดตันไม้ในลอน สำหรับสปอตไลท์แบบแป้น	10.000	ชุด	750.00	7,500.00	37.50	375.00	7,875.00	
	- LED RIBBON 22 เมตร ภายนอกกันน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	
	- LED RIBBON 21 เมตร ภายนอกกันน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	
	- LED RIBBON 20 เมตร ภายนอกกันน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	
	- LED RIBBON 18 เมตร ภายนอกกันน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	
	<b>งานดวงโคมไฟฟ้าภายในอาคาร</b>								
	- ชุดรางไฟมีครอบ LED T8 1*9 w IP65 ยี่ห้อหรือ L&E หรือ LEKIZE หรือ LAMP TAN หรือPHILIPS	8.000	ชุด	363.55	2,908.40	115.00	920.00	3,828.40	
	- โคมไฟกิ่งผนังภายนอกอลูมิเนียม IP65 มีกระจกปิดหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 70*70*110มมยี่ห้อ lamptitude หรือ unilamp หรือ L&Eหลอด LED ไม่น้อยกว่า 9 W.	8.000	ชุด	1,968.00	15,744.00	165.00	1,320.00	17,064.00	
	- LED RIBBON 14 เมตร ชนิดภายนอกกันน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LED RIBBON 16 เมตร ชนิดภายนอกกันน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	360.00	360.00	2,760.00	
	- TRACK LIGHT พร้อมรางชุด 2 โคมสีดำ led 9 w.	3.000	ชุด	676.00	2,028.00	165.00	495.00	2,523.00	
	<b>สวิตช์และเต้ารับ</b>								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวฝั่งผนัง 3 ช่อง ขนาดใหญ่ยี่ห้อ btichino หรือ panasonic หรือ หรือ HACO	2.000	ชุด	108.00	216.00	100.00	200.00	416.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่ 3 ขา ฝั่งผนังยี่ห้อ btichino หรือ panasonic หรือ หรือ HACO	5.000	ชุด	123.00	615.00	90.00	450.00	1,065.00	
	<b>สายไฟฟ้า (CABLE)</b>								
	- NYY 35 sq.mm.	174.000	เมตร	156.00	27,144.00	35.00	6,090.00	33,234.00	
	- NYY-G 2-6/6 sq.mm.	544.000	เมตร	121.00	65,824.00	22.00	11,968.00	77,792.00	
	- NYY-G 2-4/4 sq.mm.	580.000	เมตร	25.00	14,500.00	18.00	10,440.00	24,940.00	
	- IEC01 16 sq.mm.	4.000	เมตร	58.16	232.64	20.00	80.00	312.64	

นาย จักชบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 10 sq.mm.	2.000	เมตร	37.49	74.98	16.00	32.00	106.98	
	- IEC01 4 sq.mm.	82.000	เมตร	14.24	1,167.68	10.00	820.00	1,987.68	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	379.000	เมตร	9.22	3,494.38	7.00	2,653.00	6,147.38	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	เหมาจ่าย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>								
	- PVC 2"	85.000	เมตร	83.25	7,076.25	35.00	2,975.00	10,051.25	
	- PVC 1/2"	175.000	เมตร	13.75	2,406.25	20.00	3,500.00	5,906.25	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	เหมาจ่าย	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	<b>ระบบกราวด์</b>								
	- GROUND RODS (1แท่ง)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- IEC01 10 sq.mm.	5.000	เมตร	37.49	187.45	16.00	80.00	267.45	
	- PVC 1/2"	3.000	เมตร	13.75	41.25	20.00	60.00	101.25	
	<b>งานระบบน้ำใช้และระบบสุขาภิบาล</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปั๊มหอยโข่ง 7.5 แรงม้า 3 เฟส mitsubishi หรือ HITACHI หรือ PROMAC หรือ calpeda	1.000	ชุด	26,600.00	26,600.00	1,330.00	1,330.00	27,930.00	
	- ปั๊มหอยโข่ง 5 แรงม้า 3 เฟส mitsubishi หรือ HITACHI หรือ PROMAC หรือ calpeda	1.000	ชุด	13,590.00	13,590.00	680.00	680.00	14,270.00	
	- โซลินอยด์วาล์ว	3.000	ชุด	2,798.00	8,394.00	279.80	839.40	9,233.40	
	- ตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์ว	1.000	ชุด	1,799.00	1,799.00	180.00	180.00	1,979.00	
	- ถังเก็บน้ำ 3,000 ลิตร ทึบแสง/กันตะไคร่/ทนยูวี สีทราย ยี่ห้อ DOS หรือ WAVE หรือ PREMA พร้อมแท่นฐาน ค.ส.ล.หนา 15 ซม.	2.000	ถัง	16,490.00	32,980.00	1,649.00	3,298.00	36,278.00	
	- หัวสปริงเกอร์ pop up 360 องศา รัศมีไม่น้อยกว่า 3.50 ม. ปล่อน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.5 lpm เมื่อรัศมีจ่ายน้ำ 3.5 ม.	203.000	หัว	80.00	16,240.00	12.00	2,436.00	18,676.00	
	- ท่อ HDPE 3 นิ้ว	89.000	เมตร	109.20	9,718.80	275.00	24,475.00	34,193.80	
	- ท่อ HDPE 2 1/2 นิ้ว	295.000	เมตร	78.88	23,269.60	100.00	29,500.00	52,769.60	
	- ท่อ HDPE 2 นิ้ว	63.000	เมตร	37.00	2,331.00	40.00	2,520.00	4,851.00	

นาย จักชบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

หน้า 16



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE 1 1/2 นิ้ว	143.000	เมตร	30.60	4,375.80	30.00	4,290.00	8,665.80	
	- ท่อ HDPE 1 นิ้ว	24.000	เมตร	11.60	278.40	30.00	720.00	998.40	
	- ท่อ HDPE 1/2 นิ้ว	342.000	เมตร	3.85	1,316.70	30.00	10,260.00	11,576.70	
	- ก๊อกสนามทองเหลือง 1/2 นิ้ว	3.000	ชุด	102.80	308.40	50.00	150.00	458.40	
	- บอลวาล์วทองเหลือง 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	125.00	500.00	50.00	200.00	700.00	
	- ท่อพีวีซีชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	32.000	ท่อน	62.15	1,988.80	120.00	3,840.00	5,828.80	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ คิด 50% ของราคาท่อ	1.000	งาน	21,639.55	21,639.55	0.00	0.00	21,639.55	
	- ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	
	<b>ระบบระบายน้ำทิ้ง</b>								
	<b>งานบ่อกัก ค.ส.ล. พร้อมฝา จำนวน 45 ชุด</b>								
	- งานขุดดิน-ถมดินกลับ	196.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	21,952.00	21,952.00	
	- คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	27.000	ลบ.ม.	1,934.58	52,233.66	327.00	8,829.00	61,062.66	

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

หน้า 17

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	16.200	ลบ.ม.	1,827.10	29,599.02	327.00	5,297.40	34,896.42	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	2.634	ตัน	23,973.08	63,145.09	0.00	0.00	63,145.09	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	79.040	กก.	34.42	2,720.55	0.00	0.00	2,720.56	
	- ค่าแรงเหล็กเส้น	2,634.720	กก.	0.00	0.00	4.40	11,592.77	11,592.77	
	- ทรายหยาบรองพื้น	27.000	ลบ.ม.	514.02	13,878.54	112.00	3,024.00	16,902.54	
	- เหล็กฉาก 50*50*4 มม. นน.18.36กก.	28.000	ทอน	420.56	11,775.68	0.00	0.00	11,775.68	
	- ค่าแรงเหล็กฉาก	514.080	กก.	0.00	0.00	10.00	5,140.80	5,140.80	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	24.500	ตร.ม.	448.60	10,990.70	0.00	0.00	10,990.70	
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	220.500	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	30,649.50	30,649.50	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	55.130	กก.	58.88	3,246.05	0.00	0.00	3,246.05	
	- ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.000	ทอน	171.96	515.88	0.00	0.00	515.88	
	- ค่าแรงท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	9.000	เมตร	0.00	0.00	40.00	360.00	360.00	
	<b>งานท่อระบายน้ำ</b>								

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ ค.ส.ล. 60 ซม.ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1 ม.	320.000	ท่อน	625.26	200,083.20	92.03	29,449.60	229,532.80	
	- ท่อพีวีซี 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ไต้ลานสเก็ตบอร์ด	8.000	ท่อน	613.55	4,908.40	0.00	0.00	4,908.40	
	- ค่าแรงท่อพีวีซี 4 นิ้ว ชั้น 8.5	30.000	เมตร	0.00	0.00	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ คิด 50%	1.000	งาน	2,719.64	2,719.64	0.00	0.00	2,719.64	
	ของราคาท่อ								
	- ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	816.00	816.00	816.00	
	<b>ศาลาอเนกประสงค์</b>								
	<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
	- วางผัง	247.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	1,235.00	1,235.00	
	- ทราบดีคอบบ์น้ำอัดแน่น	24.000	ลบ.ม.	514.02	12,336.48	112.00	2,688.00	15,024.48	
	- ขุดดิน-ถมดินกลับ	15.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- กำจัดปลวกโดยวิธีฉีดพ่น น้ำยา 5 ลิตร	1.000	แกลลอน	3,230.00	3,230.00	161.50	161.50	3,391.50	
	- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	1.850	ลบ.ม.	1,827.10	3,380.13	327.00	604.95	3,985.09	

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	17.960	ลบ.ม.	1,934.58	34,745.05	327.00	5,872.92	40,617.98	
	- ฐานคลองราก	45.500	เมตรวิ่ง	415.77	18,917.53	88.00	4,004.00	22,921.54	
	- พลาสติกใสรองพื้น	123.530	ตร.ม.	5.53	683.12	1.66	205.06	888.18	
	<b>งานไม้แบบ</b>								
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	73.320	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,191.48	10,191.48	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	36.660	ตร.ม.	448.60	16,445.67	0.00	0.00	16,445.68	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	18.330	กก.	58.88	1,079.27	0.00	0.00	1,079.27	
	<b>งานเหล็กเสริมโครงสร้าง</b>								
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 16 mm.	.331	ตัน	19,666.82	6,509.71	0.00	0.00	6,509.72	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 12 mm.	.142	ตัน	19,435.52	2,759.84	0.00	0.00	2,759.84	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.164	ตัน	23,973.08	3,931.58	0.00	0.00	3,931.59	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.392	ตัน	24,945.56	9,778.65	0.00	0.00	9,778.66	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	30.940	กก.	34.42	1,064.95	0.00	0.00	1,064.95	

นาย จักขุบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 12,16 mm.	473.880	กก.	0.00	0.00	3.60	1,705.97	1,705.97	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 6,9 mm.	557.610	กก.	0.00	0.00	4.40	2,453.48	2,453.48	
	- ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. # 0.15 มม.	97.000	ตร.ม.	39.25	3,807.25	5.00	485.00	4,292.25	
	- เสาคเหล็ก HB 150*150*7*10 นน.189 กก./ท่อน	4.000	ท่อน	6,850.46	27,401.84	0.00	0.00	27,401.84	
	- เสาคเหล็ก HB 100*100*6*8 นน.103.2 กก./ท่อน	2.000	ท่อน	3,728.97	7,457.94	0.00	0.00	7,457.94	
	- เพลทเหล็ก 35*35 ซม.หนา 20 มม. รับเสาค HB	12.000	แผ่น	1,100.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- เพลทเหล็ก 25*25 ซม.หนา 12 มม. รับ TRUSS	8.000	แผ่น	320.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
	- เหล็กแผ่นสามเหลี่ยมค้ำยัน plate หนา 9 มม.	32.000	แผ่น	45.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	711.720	กก.	0.00	0.00	10.00	7,117.20	7,117.20	
	- ก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	2.060	ตร.ม.	831.54	1,712.97	176.00	362.56	2,075.53	
	<b>หมวดสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานหลังคา</b>								
	- กระจกเบี่ยงไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้คละขนาดสีเทาดำ	182.000	ตร.ม.	864.48	157,335.36	89.00	16,198.00	173,533.36	
	- ไม้อัด OSB BOARD หนา 12 มม. ทนราทนชื้น	30.000	ตร.ม.	127.10	3,813.00	52.00	1,560.00	5,373.00	
	- เหล็กกล่อง 2*2*2.3 นน. 20 กก.	7.000	ท่อน	518.69	3,630.83	0.00	0.00	3,630.83	
	- เหล็กกล่อง 2*2*3.2 นน. 27 กก.	4.000	ท่อน	688.78	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12	
	- เหล็กกล่อง 2*4*2.3 นน. 31 กก.	32.000	ท่อน	799.06	25,569.92	0.00	0.00	25,569.92	
	- เหล็กกล่อง 2*4*3.2 นน. 38 กก.	30.000	ท่อน	1,102.80	33,084.00	0.00	0.00	33,084.00	
	- ระแนงเหล็กกล่อง 1*1*2.3 นน. 9.18 กก.	149.000	ท่อน	240.18	35,786.82	0.00	0.00	35,786.82	
	- เหล็กแผ่นหนา 6 มม. (140กก/แผ่น)	6.000	แผ่น	3,482.87	20,897.22	0.00	0.00	20,897.22	
	- เหล็กฉากหนา 6 มม. 50*50 นน.26.8 กก.(ปลายชายคาบน)	6.000	ท่อน	579.44	3,476.64	0.00	0.00	3,476.64	
	- ครอบไม้ปิดสันหลังคา(รุ่นขอบลาด)ขนาด 10*300*1ซม.(ใช้ 3ม./2แผ่น)	24.000	แผ่น	168.22	4,037.28	0.00	0.00	4,037.28	

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

หน้า 22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งไม้ปิดสันหลังคา	72.000	เมตร	0.00	0.00	45.00	3,240.00	3,240.00	
	- ค่าแรงโครงเหล็กรูปพรรณ	4,857.000	กก.	0.00	0.00	10.00	48,570.00	48,570.00	
	- RD/FD ตะกร้อ ROOF DRAIN 4 นิ้ว	8.000	ชุด	228.97	1,831.76	75.00	600.00	2,431.76	
	- แผ่น waterproove membrane	16.000	ตร.ม.	248.59	3,977.44	25.00	400.00	4,377.44	
	- ลวดสลิง 12 มม.ใส่เหล็ก	18.000	เมตร	65.00	1,170.00	19.50	351.00	1,521.00	
	- กิ๊บจับสลิงพร้อมอุปกรณ์ยึดสลิงครบชุด	8.000	ชุด	56.00	448.00	16.80	134.40	582.40	
	<b>งานผนัง</b>								
	- เหล็กกล่อง 2*2*2.3 นน. 20 กก.	4.000	ท่อน	518.69	2,074.76	0.00	0.00	2,074.76	
	- P1 เหล็กกล่อง 2*4*2.3 นน. 31 กก.	32.000	ท่อน	799.06	25,569.92	0.00	0.00	25,569.92	
	- P3	59.000	ตร.ม.	864.48	51,004.32	89.00	5,251.00	56,255.32	
	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้คละขนาดสีเทาดำ								
	- ไม้อัด OSB BOARD หนา 12 มม. ทนราทนชื้น	62.000	ตร.ม.	127.10	7,880.20	52.00	3,224.00	11,104.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่นหนา 6 มม.ประกบฉาก(ทับหลังผนัง)นน.140กก./แผ่น	2.000	แผ่น	3,482.87	6,965.74	0.00	0.00	6,965.74	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	1,368.710	กก.	0.00	0.00	10.00	13,687.10	13,687.10	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม.	95.000	ตร.ม.	131.94	12,534.30	108.00	10,260.00	22,794.30	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 20 มม.	12.500	ตร.ม.	270.48	3,381.00	108.00	1,350.00	4,731.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. ทนชื้น	8.500	ตร.ม.	70.57	599.84	75.00	637.50	1,237.35	
	- เหล็กฉาก 1*1*3 มม. นน. 6.5 กก./ท่อน	4.000	เส้น	202.80	811.20	0.00	0.00	811.20	
	<b>งานพื้น</b>								
	- F7 ผิวผนังขัดมันร่องน้ำ	24.350	เมตรวิ่ง	0.00	0.00	40.00	974.00	974.00	
	- F8 ผิวหินล้างสีดำ เบอร์ 3-4 เซาะร่องตามแบบ	40.000	ตร.ม.	350.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- พื้นผิวขัดมัน(รองพื้นไม้สังเคราะห์)	63.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,520.00	2,520.00	
	- F9 ผิวปูพื้นไม้สังเคราะห์ หน้า 6 นิ้ว หนา 25 มม.ยาวท่อนละ 3 เมตร ลายเสี้ยน	63.000	ตร.ม.	664.59	41,869.17	120.00	7,560.00	49,429.17	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยิงไม้พื้น	2.000	กลอง	232.71	465.42	0.00	0.00	465.42	
	- หินคลุกสีเทา(ในร่องรางน้ำ เทหนา 10 ซม.)	1.000	ลบ.ม.	400.00	400.00	117.00	117.00	517.00	
	- บ่อพักค.ส.ล. ขนาด 40*50 ซม.(ใน) พร้อมฝา	2.000	ชุด	220.00	440.00	112.00	224.00	664.00	
	<b>งานประตูหน้าต่าง</b>								
	- ประตูไม้อัดยาง 0.90*2.25 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง2*4 นิ้ว บานพับลูกถ้วยทับขอบ 6 ชุด ยี่ห้อhafele' หรือ yale หรือ ISON พร้อมคดกระดังบ้านทำสีน้ำมันพ่นระบายสีภายหลัง	1.000	ชุด	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00	3,534.00	
	- เหล็กกลองประกบคู่ 2*4*2.3 นน. 31 กก.	85.500	เมตร	799.06	68,319.63	0.00	0.00	68,319.63	
	- ชุดบานเกล็ดอลูมิเนียมสีดำหนา 1.2 มม. มอก.	22.000	ชุด	1,009.34	22,205.48	162.00	3,564.00	25,769.48	
	- เกล็ดกระจกฝ้า 5 มม.	250.000	แผ่น	26.16	6,540.00	4.20	1,050.00	7,590.00	
	- กระจกฝ้า 5 มม.ติดตาย	5.000	แผ่น	93.45	467.25	30.00	150.00	617.25	
	- อลูมิเนียมกลองเคลือบดำ 1*4 นิ้ว	20.000	ท่อน	803.73	16,074.60	258.00	5,160.00	21,234.60	
	- อลูมิเนียมกลองเคลือบดำ 1.6*4 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,196.26	4,785.04	384.00	1,536.00	6,321.04	

นาย จักชูปาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

หน้า 25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นอลูมิเนียมเบอร์35 flashing	4.000	แผ่น	191.58	766.32	61.50	246.00	1,012.32	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ 3 มม.ปิดทับแผ่นหลังคาน้ำหนัก 70 กก./แผ่น	2.000	แผ่น	1,794.39	3,588.78	0.00	0.00	3,588.78	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	567.500	กก.	0.00	0.00	10.00	5,675.00	5,675.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีอะคริลิกกึ่งเงาภายนอก2เที่ยว รองพื้นปูนเก่า2เที่ยวBEGER หรือ TOA หรือ DULUX ICI	116.000	ตร.ม.	44.79	5,195.64	30.00	3,480.00	8,675.64	
	- สีรองพื้นกันสนิม / สีน้ำมัน ยี่ห้อ TOAbeger หรือ DULUX ICI หรือ JUTUN	454.000	ตร.ม.	49.81	22,613.74	35.00	15,890.00	38,503.74	
	- สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โปรงแสง ยี่ห้อ BEGERหรือ TOA หรือ JOTUN	2.000	แกลลอน	890.65	1,781.30	0.00	0.00	1,781.30	
	- ค่าแรงทาสีย้อมไม้โปรงแสง 2 เที่ยว	63.000	ตร.ม.	0.00	0.00	23.00	1,449.00	1,449.00	
	- ทาสีอะคริลิกแผ่นไม้อัด OSB BOARD สีเทา	30.000	ตร.ม.	44.79	1,343.70	30.00	900.00	2,243.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ณ งานอาคารแทงค์น้ำ</b>								
	- ขุดดิน-ถมดินกลับ	2.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	329.28	329.28	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	2.880	ลบ.ม.	1,934.58	5,571.59	327.00	941.76	6,513.35	
	- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	.130	ลบ.ม.	1,827.10	237.52	327.00	42.51	280.03	
	- ทราดยหยาบ หิน 5 ซม.ชุ่มน้ำอัดแน่น	.680	ลบ.ม.	514.02	349.53	112.00	76.16	425.69	
	- พลาสติกใสรองพื้น	8.400	ตร.ม.	5.53	46.45	1.66	13.94	60.39	
	- ค่าแรงไม้แบบ(100%)	9.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,362.20	1,362.20	
	- ไม้แบบกะบาก(คิด50%)	4.900	ตร.ม.	448.60	2,198.14	0.00	0.00	2,198.14	
	- ตะปู(0.25กก./ตร.ม.)	2.450	กก.	58.88	144.25	0.00	0.00	144.26	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 16 mm.	.079	ตัน	19,666.82	1,553.67	0.00	0.00	1,553.68	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 DB 12 mm.	.062	ตัน	28,842.06	1,788.20	0.00	0.00	1,788.21	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	.029	ตัน	23,973.08	695.21	0.00	0.00	695.22	
	- เหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 mm.	.022	ตัน	24,945.56	548.80	0.00	0.00	548.80	

นาย จักชบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.800	ตัน	34.42	199.63	0.00	0.00	199.64	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 12,16 mm.	141.160	กก.	0.00	0.00	3.60	508.18	508.18	
	- ค่าแรงผูกเหล็กเส้น 6,9 mm.	52.140	กก.	0.00	0.00	4.40	229.42	229.42	
	- ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. # 0.20 มม.	97.000	ตร.ม.	32.09	3,112.73	5.00	485.00	3,597.73	
	- เสาคเหล็ก HB 100*100*6*8 นน.103.2 กก./ทอน	2.000	ทอน	3,728.97	7,457.94	0.00	0.00	7,457.94	
	- เพลทเหล็ก 35*35 ซม.หนา 20 มม. รับเสาค HB	4.000	แผ่น	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	172.820	กก.	0.00	0.00	10.00	1,728.20	1,728.20	
	- แผ่นหลังคาคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	10.920	ตร.ม.	150.00	1,638.00	70.00	764.40	2,402.40	
	- เหล็กกล่อง 2*2*2.3 นน. 20 กก.	20.500	เมตร	518.69	10,633.14	0.00	0.00	10,633.15	
	- สกรูแปเหล็ก 48 มม.	28.000	ตัว	2.40	67.20	0.00	0.00	67.20	
	- สกรูแปเหล็ก 16 มม.	14.000	ตัว	1.90	26.60	0.00	0.00	26.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดรางไฟมีกรอบ LED T8 1*9 w IP65 ยี่ห้อ PHILIPS หรือ L&E หรือ LEKIZE หรือ LAMPTAN	2.000	ชุด	363.55	727.10	115.00	230.00	957.10	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาดใหญ่ยี่ห้อ btichino หรือ panasonic หรือ หรือ HACO	1.000	ชุด	39.00	39.00	80.00	80.00	119.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม / สีน้ำมัน ยี่ห้อ TOA หรือ begeer หรือ DULUX ICI หรือ JUTUN	9.550	ตร.ม.	49.81	475.68	35.00	334.25	809.94	
	<b>รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ</b>	-	-	820,224.16	4,960,930.01	117,354.05	1,072,698.47	6,033,628.81	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>6,033,628.81</b>	

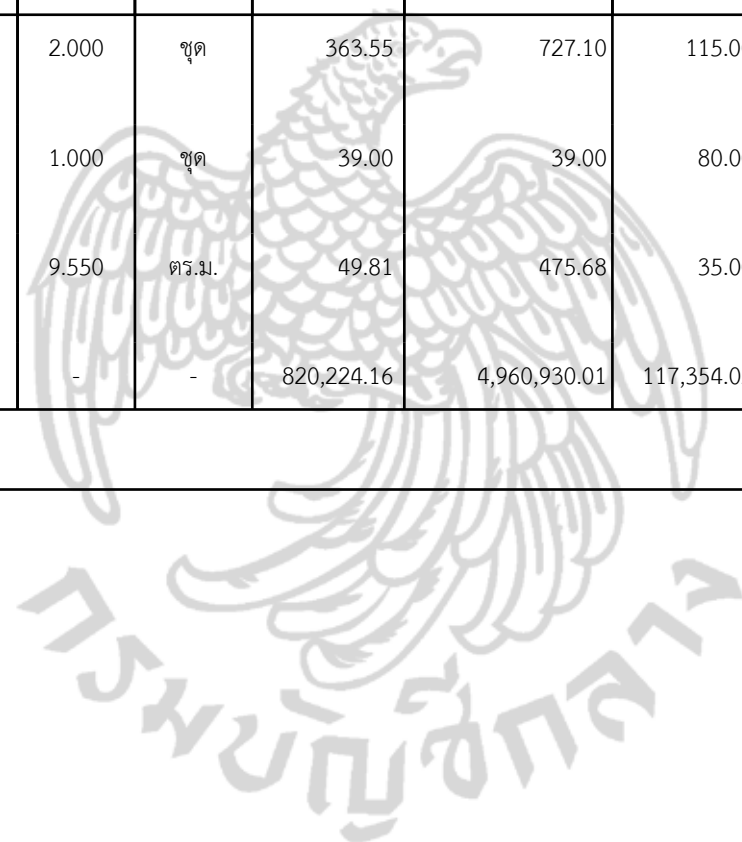

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

---

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้

---

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่

---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					20,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								20,400.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย จักขุบาล ธัญชัย  
06 มิถุนายน 2566 15:05:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>								
	1.1 กระจกค.ส.ล.ทรงสี่เหลี่ยมขนาด30*80สูง30ซม.	68.000	อัน	300.00		0.00	0.00	20,400.00	
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>	-	-	300.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									

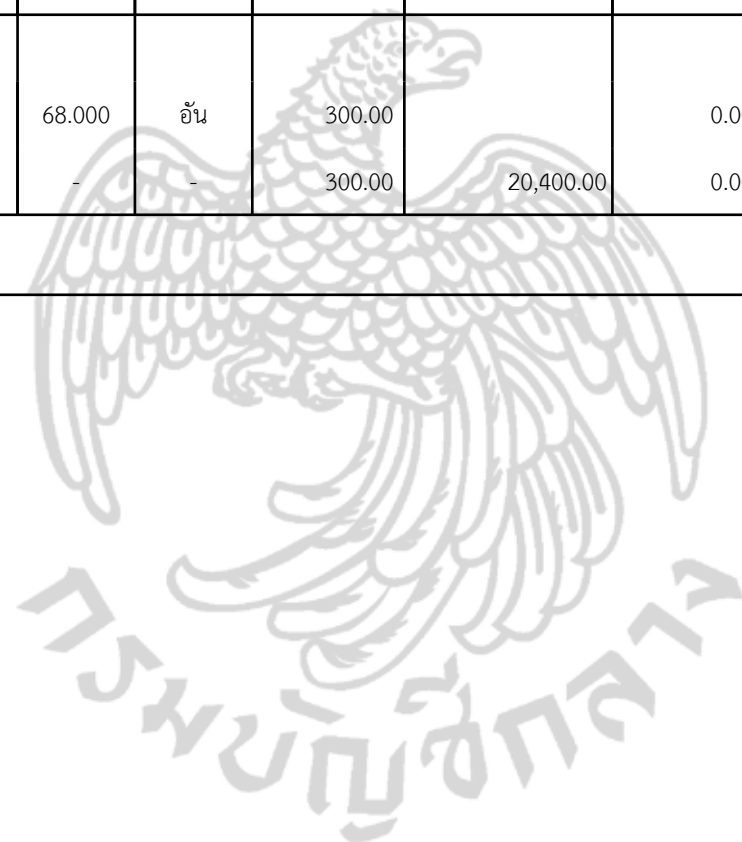

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

---

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้

---

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช้างม่อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่

---

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย จักขุบาล ธนัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:05:49



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างสวนสุขภาพ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างม้อย	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มิถุนายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสวนสุขภาพ	6,033,628.81	1.3014	7,852,164.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	7,852,164.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

7,852,164.53

บาท ต่อ 1 หน่วย

นาย จักขุบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:06:53


## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างม่วย	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มิถุนายน 2566				

จักษุบาล ธัญชัย  
( นายจักษุบาล ธัญชัย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภารี ตีสูงเนิน  
( สุภารี ตีสูงเนิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พลษพล มังมดี  
( พลษพล มังมดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

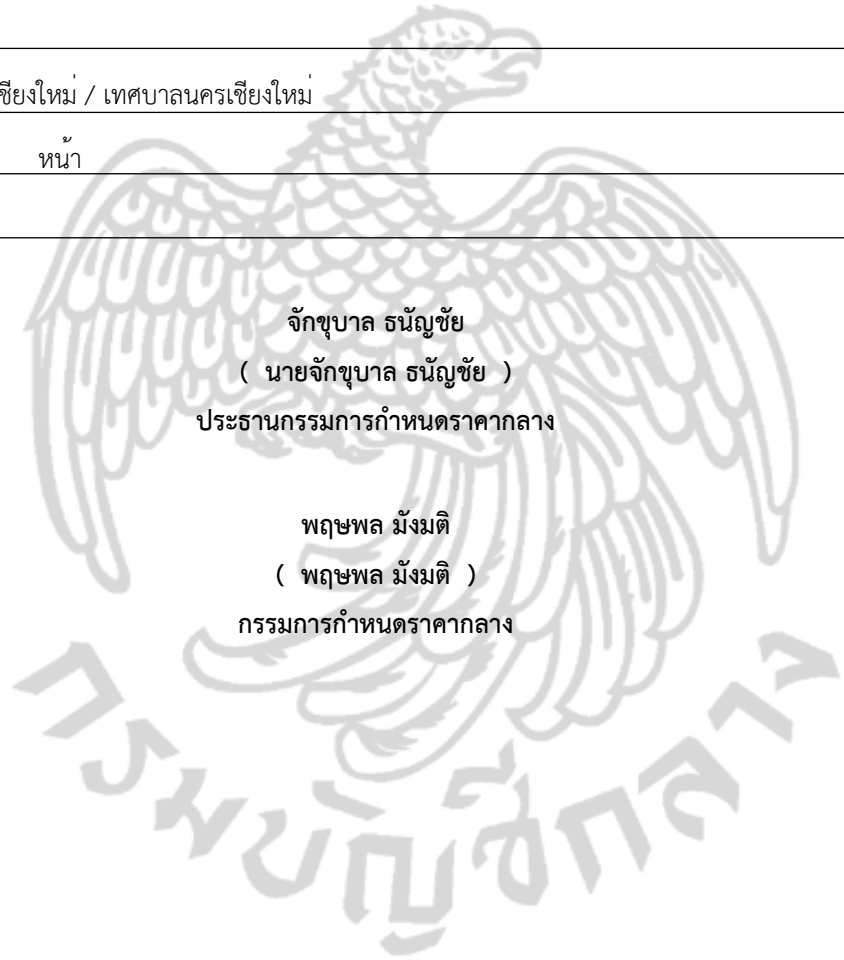

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,400.00	0.00	20,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				20,400.00	

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่างม้อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 29 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566

จักษุบาล ธัญชัย  
( นายจักษุบาล ธัญชัย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภารี ตีสุงเนิน  
( สุภารี ตีสุงเนิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พฤษพล มังมติ  
( พฤษพล มังมติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย จักษุบาล ธัญชัย

06 มิถุนายน 2566 15:06:53

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช่างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสวนสุขภาพ จำนวน 1.000 หลังละ 7,852,164.53 บาท	7,852,164.53	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,400.00	
สรุป	ราคากลาง	7,872,564.53	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบสามสตางค์ .....) )		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ช่างม่อย      อำเภอ      เมืองเชียงใหม่      จังหวัด      เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลนครเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5      ที่แนบ      มีจำนวน      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      06 มิถุนายน 2566

จักขุบาล ธัญชัย  
( นายจักขุบาล ธัญชัย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภารี ตีสูงเนิน  
( สุภารี ตีสูงเนิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พฤษพล มั่งมดี  
( พฤษพล มั่งมดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

